


KARTA KATALOGOWA

Przewód przyłączniowy z wtyczką zalewaną na przewodzie H05RR-F

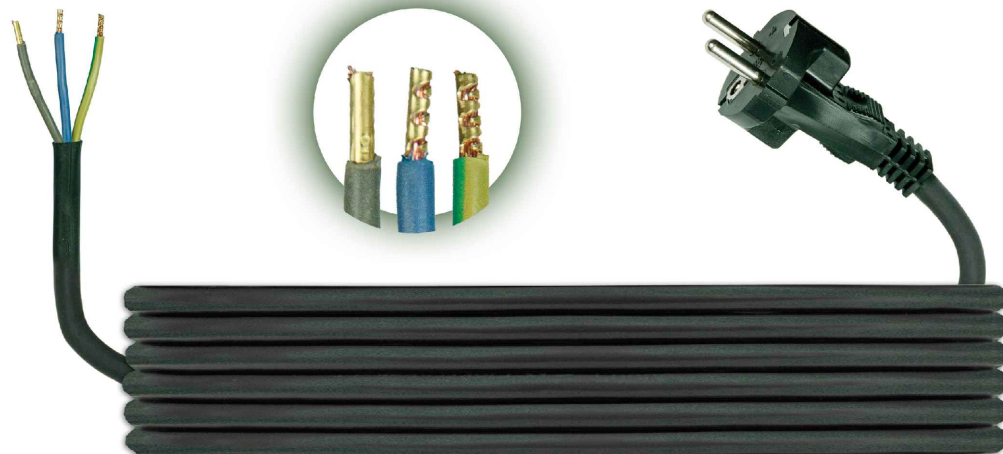

Informacje ogólne				
Indeks	EAN	Pakowanie	Waga	Długość
-	-	[szt]	[kg]	[mb]
D.3504-1,5	5901350805848	5	0,18	1,5
D.3504-3	5901350805862	5	0,35	3
D.3504-5	5901350805879	5	0,58	5
D.3504-10	5901350805909	5	0,73	10

Certyfikaty i normy

CE, PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01, PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009, PN-EN 50565-1:2014-11

Link do deklaracji

<https://www.pawbol.pl/wp-content/uploads/2025/09/D.34A-Przewody-przylaczeniowe.pdf>

Dane techniczne

Kolor powłoki	Czarny
Materiał powłoki zewnętrznej	Guma
Typ przewodu	3x1,5mm ² H05RR-F (OW)
Ilość żył	3
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe	250V
Stopień ochrony IP	IP20
Wtyczka	Zalewana, prosta, Uni-Schuko
Uziemienie	NIE

PAWBOL S.A. PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO