


KARTA KATALOGOWA

Szybkozłączka 0,2-4,0 mm² 4st.

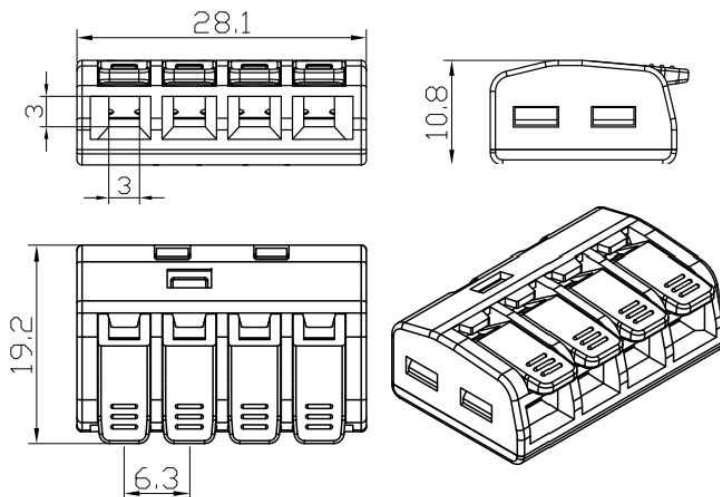

Informacje ogólne	
Symbol	E.4192T
EAN	5908793101339
Certyfikaty i normy	
CE, PN-EN 60998-1:2006	
Link do deklaracji	
https://www.pawbol.pl/wp-content/uploads/2024/02/E.20J-Szybkozlaczki-02%C3%B74mm%C2%B2-1.pdf	
Dane techniczne obudowy	
Kolor	Transparentny z pomarańczowymi dźwigienkami
Dane elektryczne i parametry	
Napięcie znamionowe izolacji	450V
Prąd znamionowy	32A
Liczba styków	4
Temperatura pracy	Od -40°C do 85°C
Wymiary	
Wysokość	10,8mm
Szerokość	28,1mm
Długość	19,2mm
Waga	5,6g
Informacje montażowe	
Długość odizolowania przewodu	11mm
Typ połączenia	Szybkozłącze
Przekroje przewodów w mm ² dla drutu	0,2-4,0
Przekroje przewodów w mm ² dla linki pocynowanej	0,2-4,0
Przekroje przewodów w mm ² dla linki okutej tulejką	0,2-2,5
Pakowanie	
Ilość sztuk w opakowaniu	100

PAWBOL S.A. PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO