



Rozłącznik instalacyjny




3P, 63A

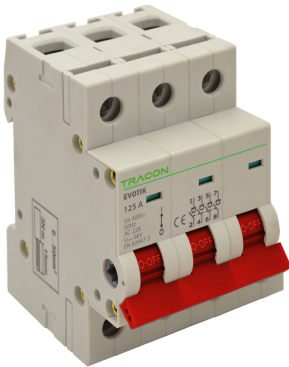


Znamionowe napięcie izolacji




Możliwość plombowania w trybie WYŁ



Montaż na szynę TH35



Zalecany bezpiecznik




Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej



Znamionowa odporność na napięcie udarowe




Wytrzymałość mechaniczna




Temperatura otoczenia



Stopień ochrony



Odległość pomiędzy stykami



Napięcie znamionowe (V)



Wytrzymałość elektryczna

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| • Funkcja przełączająca: | Wyłącznik | • Źródło światła: | Inne |
| • Napięcie znamionowe: | 400 V | • Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| • Znamionowa zdolność łączeniowa: | 2,5 kA | • Nadruk/symbol: | Brak |
| • Wytrzymałość zwarciova (Icw): | 1,5 kA | • Gwarancja: | 2 lat(a) |
| • Rodzaj napięcia: | AC | | |

TRACON	I_n (A) Prąd znamionowy (A)	mm ² Przekrój podłączanego przewodu	3P Ilość pól	1 3 5 2 4 6 Styki
TIK3-63	63	16-50		

Wymiary

