



Rozłącznik instalacyjny




3P, 100A

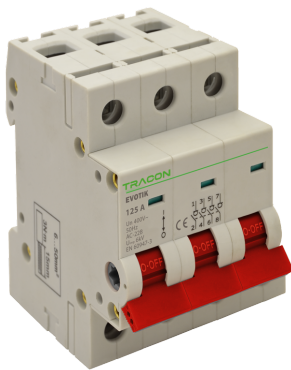


Znamionowe napięcie izolacji

500 V




Możliwość plombowania w trybie WYŁ




Montaż na szynę TH35

35×7.5



Zalecany bezpiecznik

125 A gG



Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej




Znamionowa odporność na napięcie udarowe

6 kV



Wytrzymałość mechaniczna

×20.000




Temperatura otoczenia

-25...+55°C




Stopień ochrony

IP 20



Odległość pomiędzy stykami

8mm



Napięcie znamionowe (V)

230/400 V AC



Wytrzymałość elektryczna

×10.000

- | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| • Funkcja przełączająca: | Wylłącznik | • Źródło światła: | Inne |
| • Napięcie znamionowe: | 400 V | • Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| • Znamionowa zdolność łączeniowa: | 2,5 kA | • Nadruk/symbol: | Brak |
| • Wytrzymałość zwarciova (Icw): | 1,5 kA | • Gwarancja: | 2 lat(a) |
| • Rodzaj napięcia: | AC | | |

TRACON	I_n (A) Prąd znamionowy (A)	mm ² Przekrój podłączanego przewodu	 Ilość pól	 Styki
TIK3-100	100	16-50		

Wymiary

