


Rozłącznik instalacyjny




4P, 63A

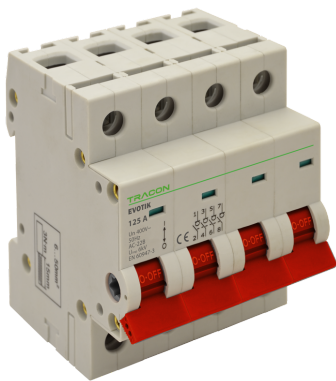


Znamionowe napięcie izolacji

500 V




Możliwość plombowania w trybie WYŁ




35×7.5

Montaż na szynę TH35



125 A gG

Zalecany bezpiecznik



Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej




U_{imp} 6 kV

Znamionowa odporność na napięcie udarowe




×20.000

Wytrzymałość mechaniczna




T_a -25...+55°C

Temperatura otoczenia




IP 20

Stopień ochrony



8mm OFF

Odległość pomiędzy stykami



230/400 V AC

Napięcie znamionowe (V)



×10.000

Wytrzymałość elektryczna

- | | | | |
|--|-----------|-------------------------|----------|
| • Funkcja przełączająca: | Wyłącznik | • Źródło światła: | Inne |
| • Napięcie znamionowe: | 400 V | • Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| • Znamionowa zdolność łączeniowa: | 2,5 kA | • Nadruk/symbol: | Brak |
| • Wytrzymałość zwarciova (I _{cw}): | 1,5 kA | • Gwarancja: | 2 lat(a) |
| • Rodzaj napięcia: | AC | | |

TRACON	I _n (A) Prąd znamionowy (A)	mm ² Przekrój podłączanego przewodu	 4P Ilość pól	 1 3 5 7 2 4 6 8 Styki
TIK4-63	63	16-50		

Wymiary

