


Rozłącznik instalacyjny




4P, 80A

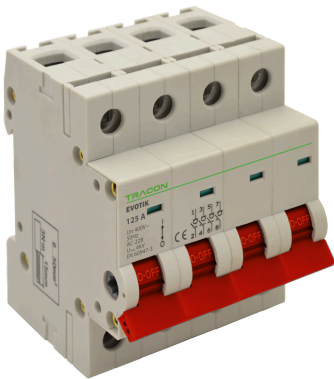


Znamionowe napięcie izolacji

500 V




Możliwość plombowania w trybie WYŁ




Montaż na szynę TH35

35×7.5



Zalecany bezpiecznik

125 A gG



Można instalować je na standardowej szynie połączeniowej




Znamionowa odporność na napięcie udarowe

U_{imp} 6 kV




Wytrzymałość mechaniczna

×20.000




Temperatura otoczenia

T_a -25...+55°C



Stopień ochrony

IP 20



Odległość pomiędzy stykami

8mm OFF



Napięcie znamionowe (V)

230/400 V AC



Wytrzymałość elektryczna

×10.000

- | | | | |
|--|-----------|-------------------------|----------|
| • Funkcja przełączająca: | Wyłącznik | • Źródło światła: | Inne |
| • Napięcie znamionowe: | 400 V | • Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| • Znamionowa zdolność łączeniowa: | 2,5 kA | • Nadruk/symbol: | Brak |
| • Wytrzymałość zwarciova (I _{cw}): | 1,5 kA | • Gwarancja: | 2 lat(a) |
| • Rodzaj napięcia: | AC | | |

TRACON	I _n (A) Prąd znamionowy (A)	mm ² Przekrój podłączanego przewodu	4P Ilość pól	1 3 5 7 2 4 6 8 Styki
TIK4-80	80	16-50		

Wymiary

