


KARTA KATALOGOWA

Szybkozłączka dwustronna, podwójna, 0,2-2,5 mm², 4st

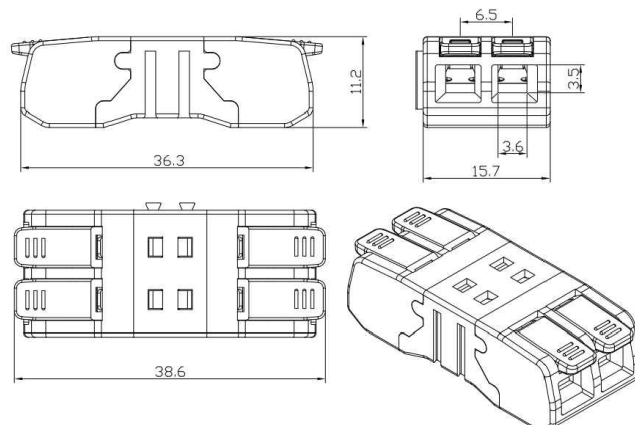

Informacje ogólne	
Symbol	E.4194/2
EAN	5902983369486
Certyfikaty i normy	
CE, PN-EN 60998-1-2006, PN-EN 60998-2-2:2006, PN-EN IEC 63000:2018	
Link do deklaracji	
https://www.pawbol.pl/wp-content/uploads/2024/07/E.22J-Szybkozlaczki-02%C3%B725mm%C2%B2-dwustronne.pdf	
Dane techniczne obudowy	
Kolor	Transparentny z pomarańczowymi dźwigienkami
Dane elektryczne i parametry	
Napięcie znamionowe izolacji	450V
Prąd znamionowy	24A
Liczba styków	4
Temperatura pracy	Od -40°C do 85°C
Wymiary	
Wysokość	11,2mm
Szerokość	15,7mm
Długość	38,6mm
Waga	6,2g
Informacje montażowe	
Długość odizolowania przewodu	11mm
Typ połączenia	Szybkozłącze
Przekroje przewodów w mm ² dla drutu	0,2-2,5
Przekroje przewodów w mm ² dla linki pocynowanej	0,2-2,5
Przekroje przewodów w mm ² dla linki okutej tulejką	0,2-1,5
Pakowanie	
Ilość sztuk w opakowaniu	50

PAWBOL S.A. PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO