


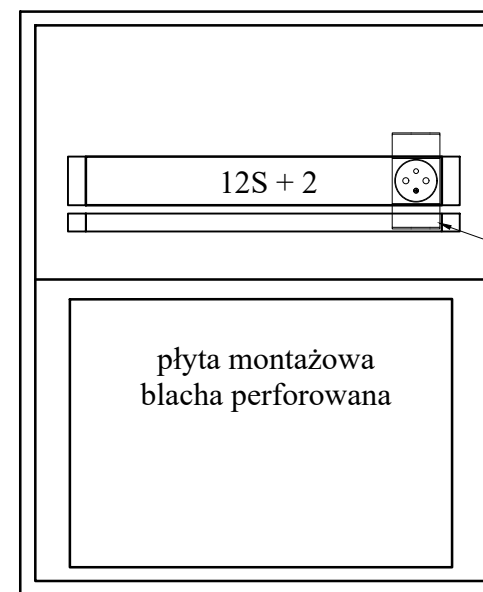


Nr kat.	Typ	Klasa ochronności	IP	Napięcie znamionowe	Kolor	Ilość miejsc dla bezpieczników jednofazowych	Wymiary w mm A/B/C/D/E	Wyposażenie	Opak. szt.
C.1524-ITM/B	RO-2	II	40	400V	biały RAL 9010	12 + 2	443/368/414/314/93	Szyna N+PE 2x(2x25mm ² +14x16mm ²)	1

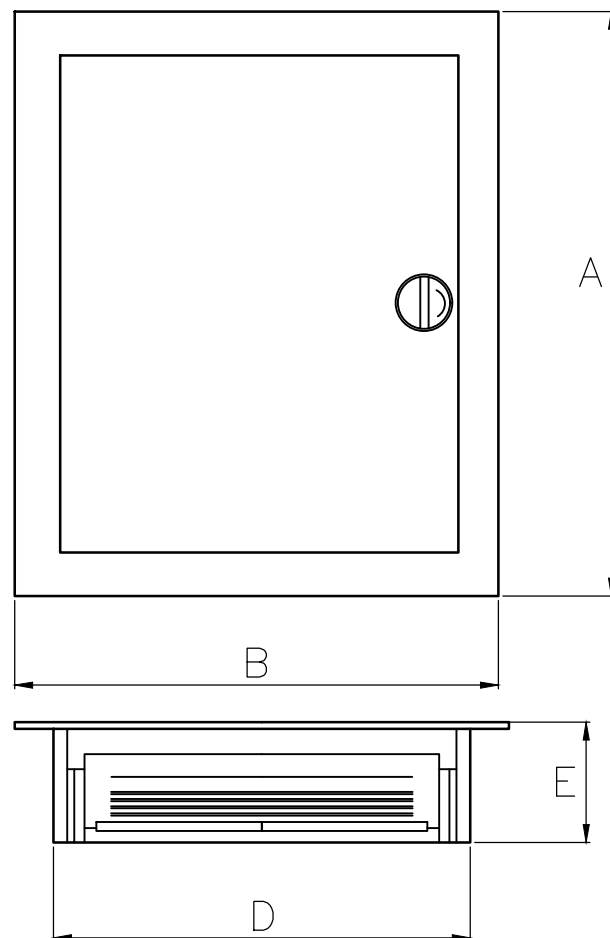

Gniazdo na szynę TH35 z uziemieniem

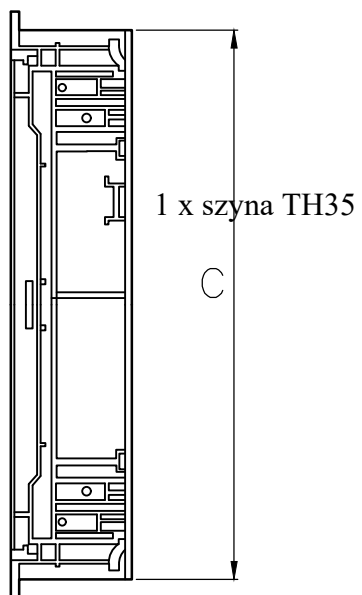