
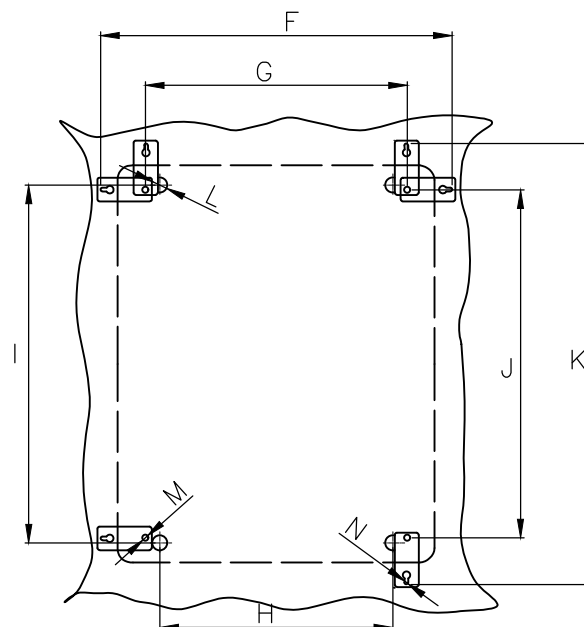
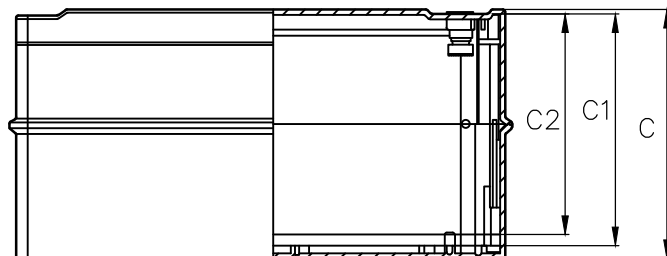


KARTA KATALOGOWA

Szafka rozdzielcza hermetyczna, z metalową płytą montażową,
wersja z drzwiami nieprzeźroczystymi, odporna na UV

Nr kat.	Kolor	Drzwi	Napięcie znamionowe	Ilość zamków	Klasa ochronności	Temperatura pracy	IP	IK	Wymiary w mm	Opak. szt.	Materiał
									A/B/C/C1/C2/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N		
C.1602-UV	szary	nieprzeźroczyste	1kV	2	II	-25°C-+60°C	65	10	310/410/170/157/150.5/360/245/343/236/200/360/347/456/15/M5/2.5	1	ABS
C.1603-UV	szary	nieprzeźroczyste	1kV	2	II	-25°C-+60°C	65	10	410/610/202/189/179/564/375/442/336/300/560/550/657/15/M5/2.5	1	ABS
C.1604-UV	szary	nieprzeźroczyste	1kV	2	II	-25°C-+60°C	65	10	511/711/253,5/239,5/230.5/660/472/547/440/410/660/650/757/15/M5/2.5	1	ABS

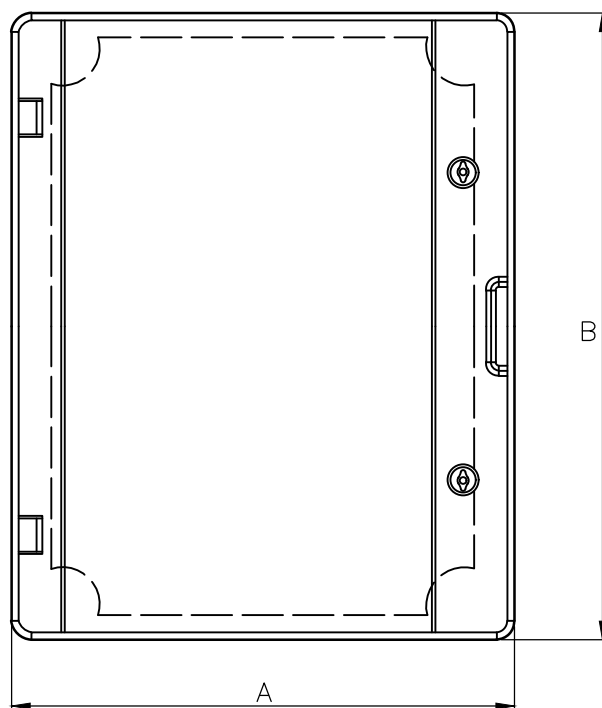

Ocynkowana metalowa
płyta montażowa

